

# system BASE LED IP21 oświetlenie wewnętrzne

Oprawa nastropowa lub naścienna

OBUDOWA: tworzywo sztuczne białe, możliwość

polakierowania na kolor srebrny

DYFUZOR: opalowy, równomiernie rozpraszający

światło

ŹRÓDŁO: moduł LED, trwałość eksploatacyjna 50 000h

pracy, SDCM 3


ZASILACZ: elektroniczny, zintegrowany z modułem LED

PRZEZNACZENIE: oświetlenie ogólne pomieszczeń i

ciągów komunikacyjnych w budynkach użyteczności

publicznej, hotelach, galeriach handlowych

TECHNOLOGIA 3xS: save money, save energy, save time

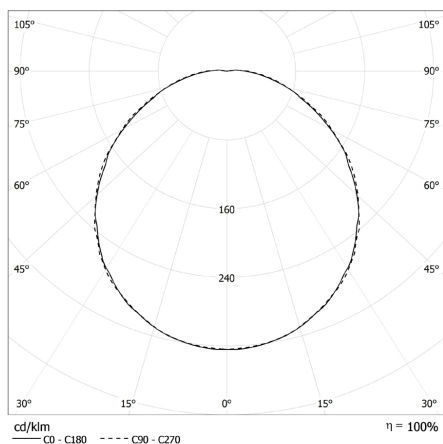

Dyfuzor opalowy, wersja podstawowa (Slave) ON/OFF

5878000 BASE LED IP21 302

LED 3000K 1200 lm 230V AC 13W 0.80