

# system KTE LED oświetlenie wewnętrzne

Oprawa kładziona na ruszcie



OBUDOWA: blacha stalowa, lakierowana na biało

DYFUZOR: PMMA, mikropryzmatyczny

ŹRÓDŁO: moduł LED, trwałość eksploatacyjna 56 000h pracy dla L80B50, CRI >80, SDCM3

ZASILACZ: elektroniczny, wewnątrz oprawy

TECHNOLOGIA 3xS: save money, save energy, save time

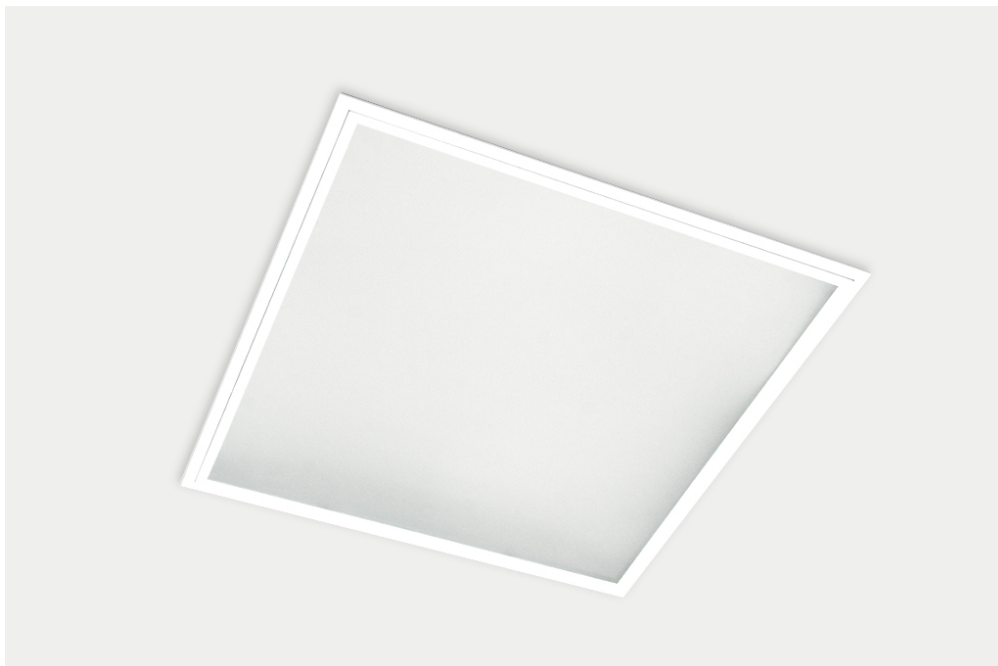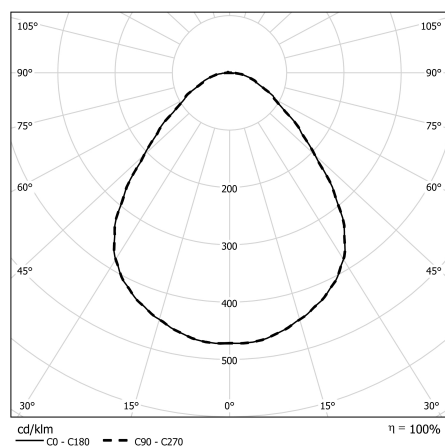

Dyfuzor mikropryzmatyczny, PMMA, wersja ON/OFF, kolor biały

5953101    KTE LED 597    LED 3000K    5200 lm    230V AC    55W    4.00