B - B

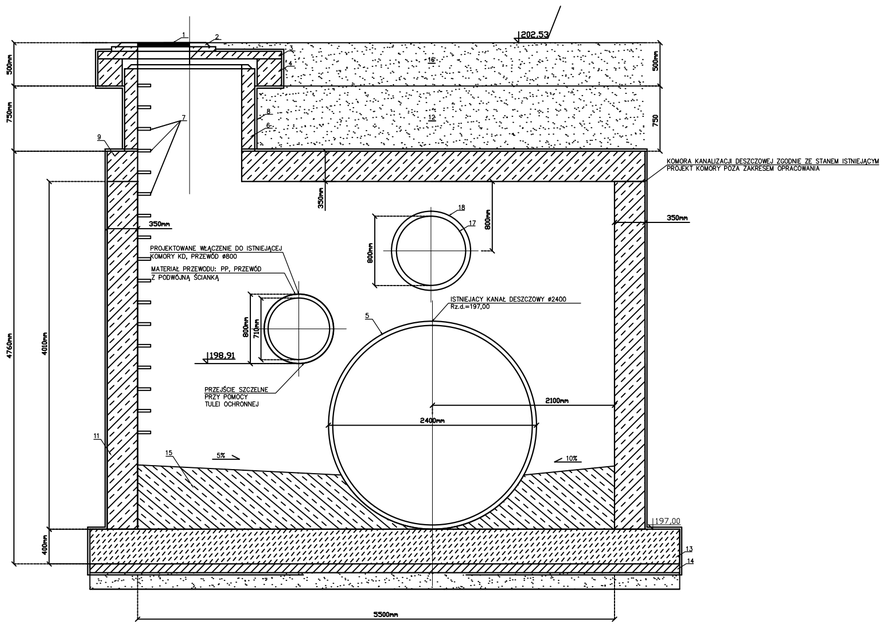

A - A

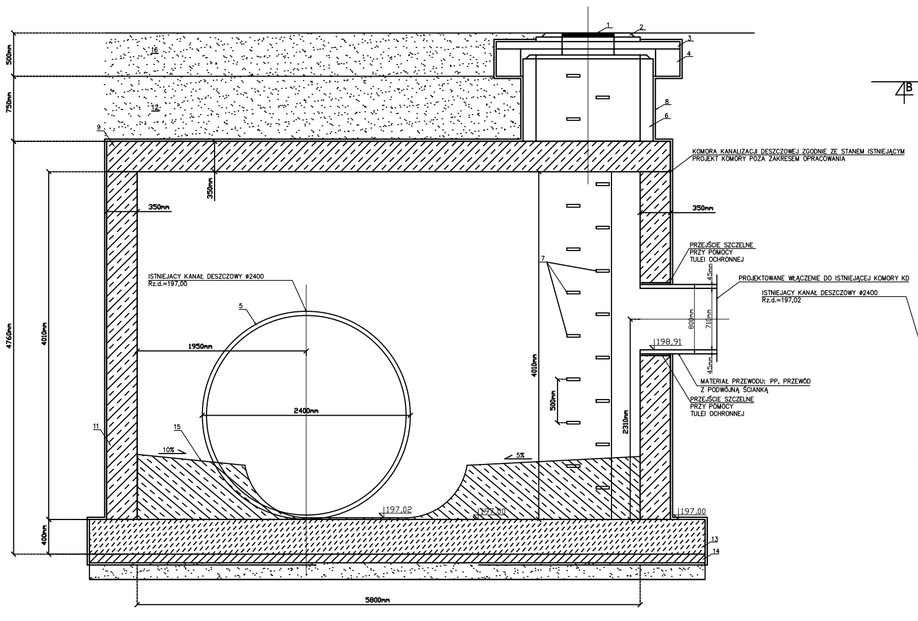

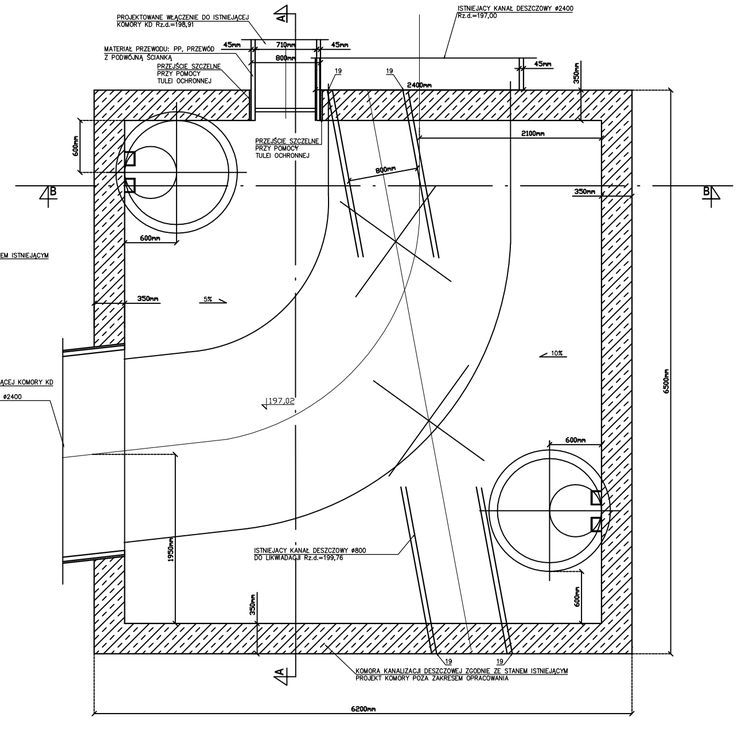

OZNACZENIA ISTNIEJĄCEJ KOMORY KANALIZACJI DESZCZOWEJ:

1. Właz żeliwny Ø600 typu ciężkiego (D)
2. Pierścień prefabrykowany lub nadbudowa - do regulacji wysokości ustawienia włazu do rzędnej projektowanej drogi
3. Płyta pokrywowa Ø212/60 cm
4. Pierścień obciążający żet. Ø212/150cm
5. Rura GRP Ø2400mm
6. Kręgi żelbetowe Ø120cm
7. Stopnie zjazowe żeliwne + zabezpieczenie
8. Izolacja Bitizol R+2P
9. Strop komory betonu B25 - 0,35m
10. Przejście szczelne-jałcuch uszczelniający do GRP lub opaska betonitowa
11. ściana z betony B25 - 0,35m
12. Zasypka tłucznia
13. Dno komory z betonu B25 - 0,4m
14. Podbudowa dna - B15
15. Kineta - B30
16. Warstwy drogowe ok. 0,5m
17. Rura Kan. San Ø800 podwieszone wg projektu konstrukcyjnego
18. Rura osłonowa stalowa Ø914x12,5 mm
19. Uszczelnienie rury osłonowej

ODPROWADZENIE WÓD OPADOWYCH W REJONIE UL. STASZICA W RZESZOWIE

Wykonawca	Inwestor
Skar Centrum Sp. z.o.o. ul. Panoramiczna 5/19 25-503 Kielce	Gmina Miasto Rzeszów ul. Rynek 1 35-064 Rzeszów

	Imię i nazwisko	Nr upr.	Podpis
Projektował	mgr inż. Izabela Stachurska	KL-129/2002	
Opracował	mgr inż. Agata Piątek	–	
Sprawdził			

Stadium: PROJEKT BUDOWLANY

Branża: wod.-kan.

Przedmiot rysunku:

KOMORA KD
SZCZEGÓŁ WŁĄCZENIA

Skala	Data	Numer rysunku
1:50	11.2019	2