

system LUNA LED oświetlenie wewnętrzne

Oprawa nastropowa z możliwością zwieszania


OBUDOWA: blacha stalowa, lakierowana na biało

DYFUZOR: rozpraszająca błona termoplastyczna

ŹRÓDŁO: moduł LED, trwałość eksploatacyjna 50 000h pracy, CRI >80, SDCM3

ZASILACZ: elektroniczny, wewnątrz oprawy

TECHNOLOGIA 3xS: save money, save energy, save time

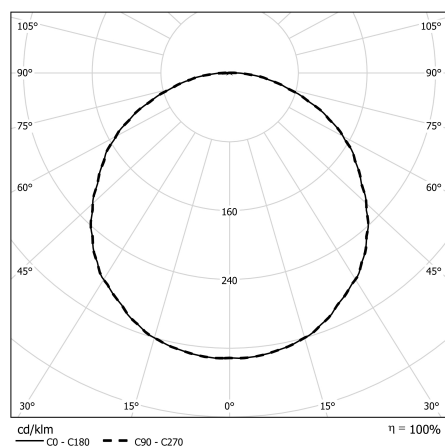

Wersja ON/OFF, kolor biały

5410001 LUNA LED 600 LED 3000K 1600 lm 230V AC 19W 14.00